

K2 - L352 - Zinc Aluminio 400ml Spray Protección Dual

Zinc aluminio secado rápido protección dual corrosión. Excelente elasticidad adherencia resistencia 120°C. Ideal reparación galvanizados compatible todos sistemas pintura.

Número de Artículo: L352

Tipo de Envase: Aerosol spray

Contenido: 400 ml

Composición: Mezcla de zinc y aluminio de secado rápido

Marca: K2

Descripción:

K2 CYNK + ALUMINIUM SPRAY es un producto de secado rápido que constituye una mezcla de zinc y aluminio, diseñado para proteger contra la corrosión piezas metálicas, lugares soldados y cortados. Ideal para completar faltantes de superficies galvanizadas en carrocerías automotrices, remolques y otras construcciones. Posee muy buena elasticidad, adherencia y resistencia a altas temperaturas hasta 120°C. Después del secado puede pintarse con todos los sistemas de pintura disponibles. La combinación de zinc y aluminio proporciona una protección dual superior contra la corrosión.

Beneficios:

- Protección dual zinc-aluminio contra corrosión
- Secado rápido para aplicación eficiente
- Excelente elasticidad y adherencia
- Resistencia a temperaturas hasta 120°C
- Ideal para reparación de galvanizados dañados
- Compatible con todos los sistemas de pintura
- Aplicación uniforme en spray
- Versatilidad para construcciones metálicas diversas
- Protección superior a productos de un solo metal
- Adecuado para reparaciones profesionales

Instrucciones de Uso:

1. Limpiar, lijar suavemente y desengrasar superficie
2. Agitar aproximadamente 3 minutos para mezcla completa del producto
3. Aplicar desde distancia de 15-20 cm
4. Superficie seca al tacto en 15-20 minutos
5. Tiempo completo de secado: 24 horas
6. Eliminar contenido y envase según normativas locales

Advertencias de Seguridad:

- Mantener fuera del alcance de los niños
- Usar exclusivamente en exteriores o área bien ventilada
- No perforar ni incinerar envase
- Proteger de luz solar y temperaturas superiores a 50°C
- Evitar inhalación de vapores
- Almacenar según normativas de seguridad








K2

CYNK+ALUMINIUM
ZINK + ALUMINIUM
+ 120°C

OPRZĘCZA PRZED ROBOTĄ
WYTYRZYJĄCĄ POWRÓCĄ
STRĄCZĄCĄ

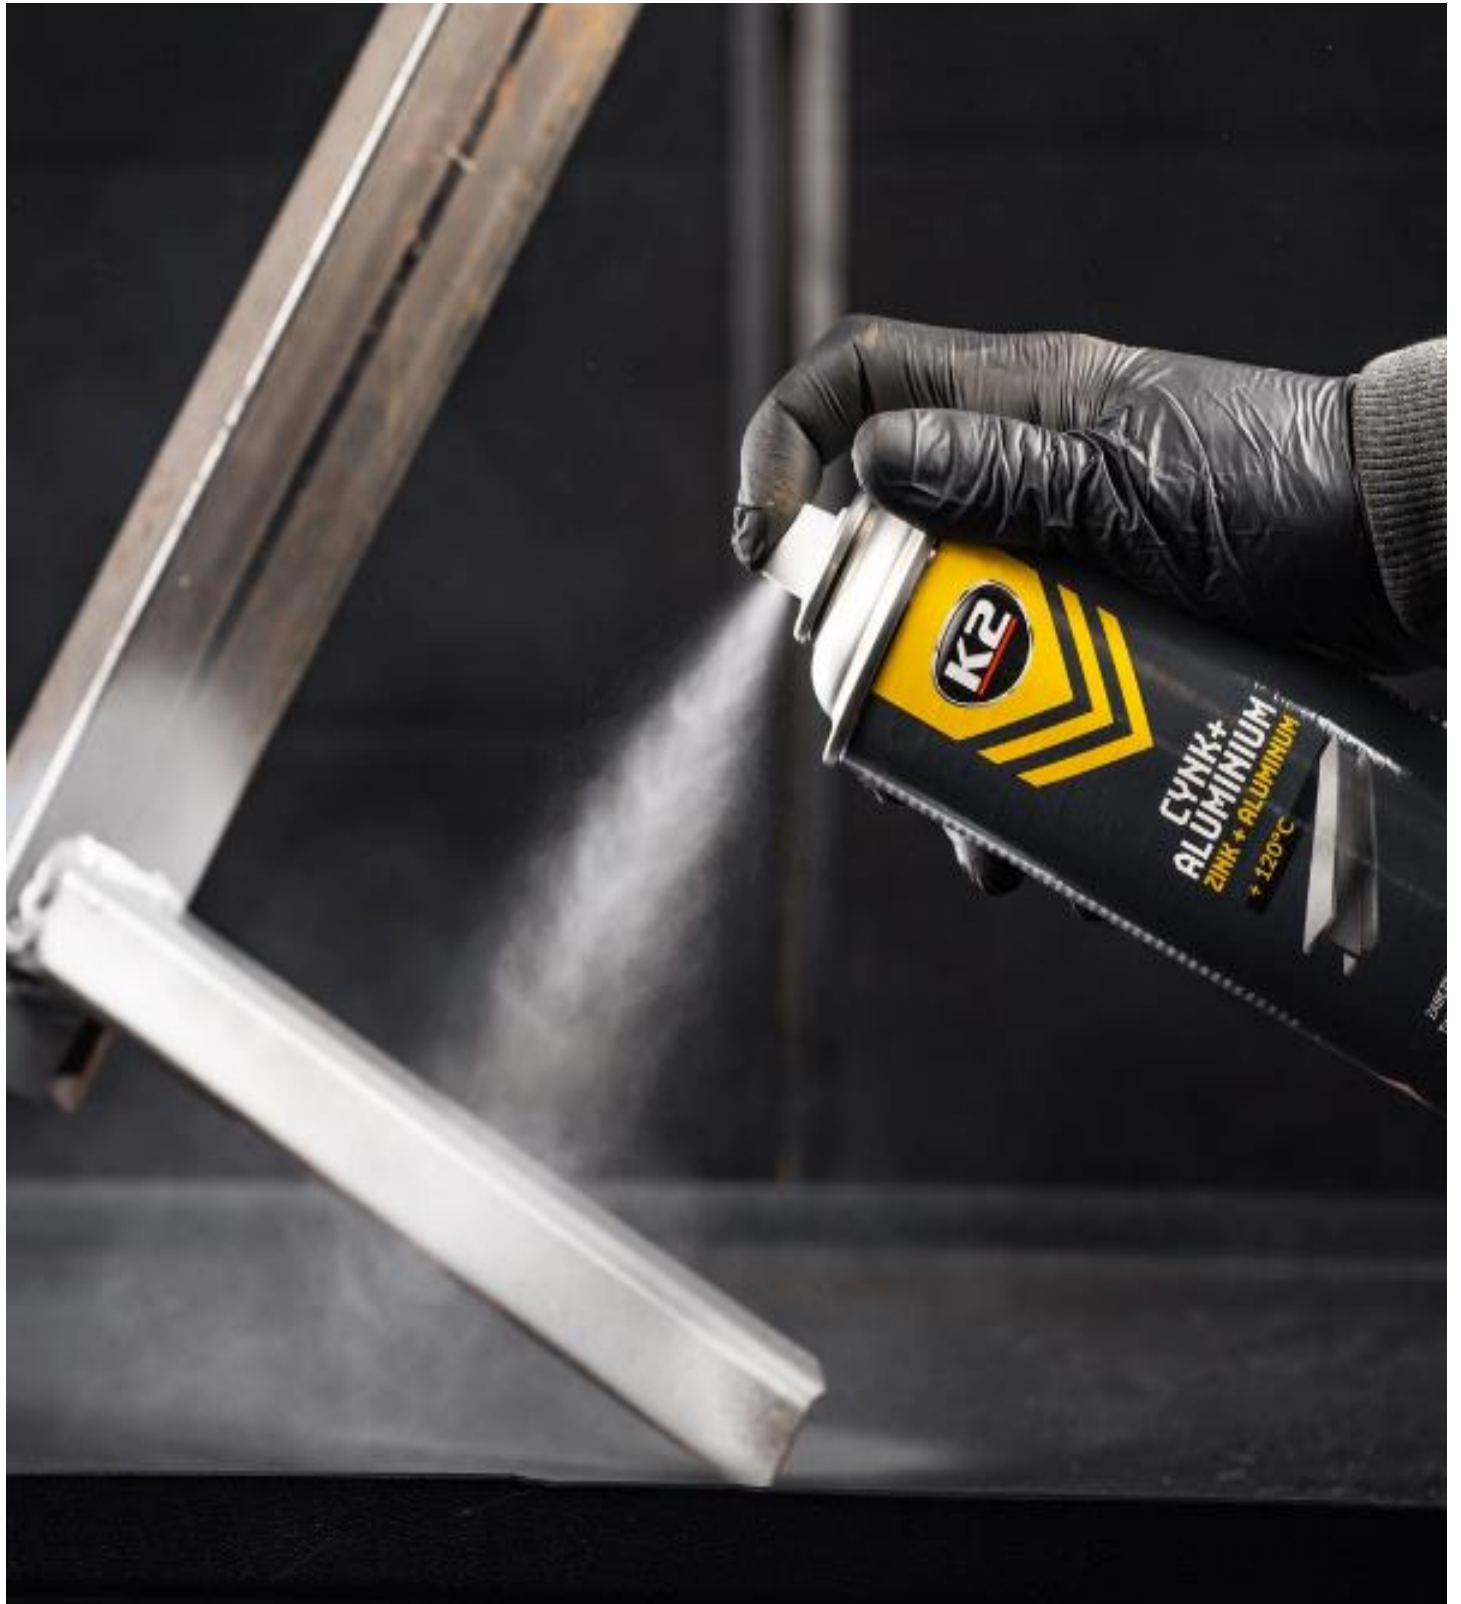



**CYNK+
ALUMINIUM**
ZINK + ALUMINIUM
+ 120°C



BEZPIECZA PRZED KORYZIA
TWARDEY ELASTYCZNA POWROZ
SZYBKOŚCIACY